Kuddlådor

Fri formatinmatning

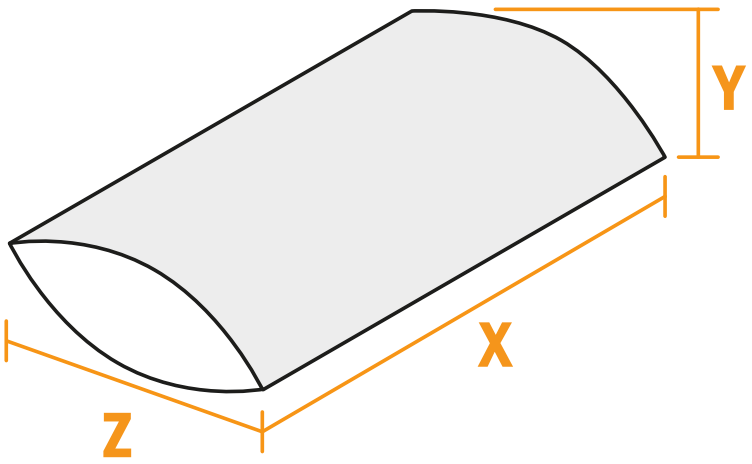

Z bredd
X längd
Y höjd

- Fri formatinmatning
- **Säkerhetsavstånd**
  4 mm Avstånd från text/information till slutformatets kant, detta förhindrar oönskade snittytor.

Vi ber dig beakta:

- Vi ber dig lägga till skärmån och säkerhetsavstånd enligt vad som angivits.
- Placera bakgrundsfärger, bilder eller grafik ända till dataformatets kant.
- Vid produktion kan avvikelser uppträda på grund av skärning, stansning och falsning.
- Denna skiss är inte skalenlig.
- Du hittar anvisningar för tryck under menypunkten "Tryckfiler" på www.onlineprinters.se

Kuddlådor

Fri formatinmatning

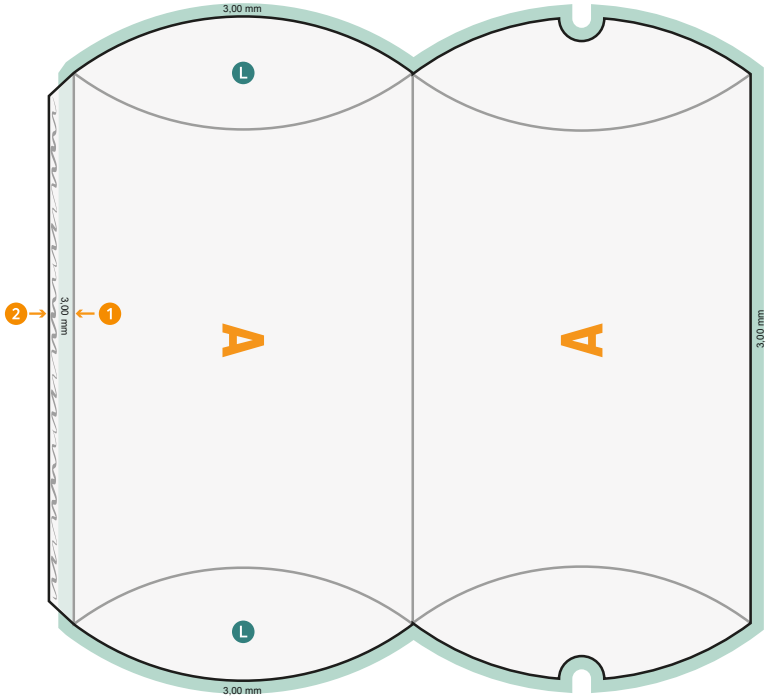

B Botten
N inte synligt
L Begränsat synligt område
Skärmån

1 Tryckmotivet ska skjuta ut 3 mm från limflikens inre kant (överfyllning)

2 Resten av limfliken ska förbli otryckt

3 Beskärning runtom 3 mm

4 Skapa bara svarta element med 100 % svart (t.ex. streckkoder som EAN, QR-koder, texter osv.)

5 Färgapplicering max. 300 %

6 Stanskontur/bigning:
a) Ta INTE bort från förlaga och senare tryckdata
b) Ska tillåta övertryckning
c) Upprätta absolut som väg/kurva
d) Upprätta med 100 % fulltonsfärg
(stanskontur: 100 % magenta, bigning: 100 % cyan + 100 % gul)

- Fri formatinmatning
- **Säkerhetsavstånd**
  4 mm Avstånd från text/information till slutformatets kant, detta förhindrar oönskade snittytor.

Vi ber dig beakta:

- Vi ber dig lägga till skärmån och säkerhetsavstånd enligt vad som angivits.
- Placera bakgrundsfärger, bilder eller grafik ända till dataformatets kant.
- Vid produktion kan avvikelser uppträda på grund av skärning, stansning och falsning.
- Denna skiss är inte skalenlig.
- Du hittar anvisningar för tryck under menypunkten "Tryckfiler" på www.onlineprinters.se